


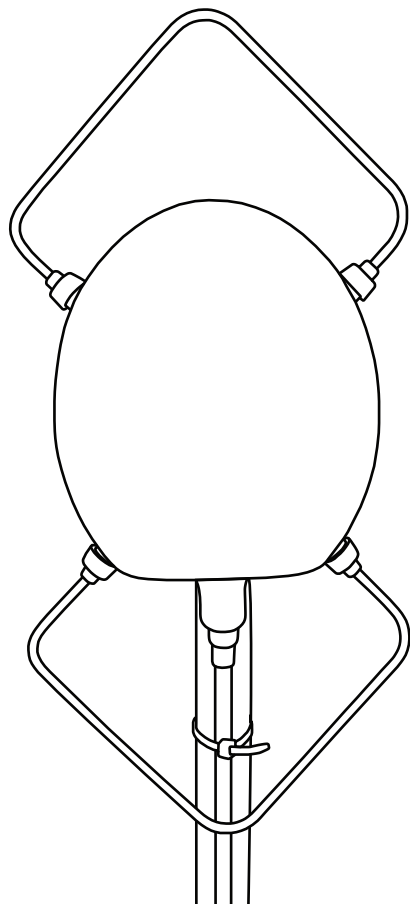

راهنمای نصب و راه اندازی آنتن هوایی مدل ۹۶


www.haniantenna.com


۱. ابتدا سیم را از درپوش پلاستیکی عبور دهید، سپس اتصال بین فیش رسیوری و سیم را مطابق شکل انجام دهید

توجه ۱: خواهشمند است در هنگام خرید سیم به قطر بیرونی (۶ میلی متر) و نوع آلیاژ شیلد و مغزی سیم (مس) دقت نمایید

توجه ۲: دقت داشته باشید که مغزی سیم بدون اتصال به فیش از آن عبور کرده باشد ولی شیلد سیم باید کاملاً به فیش رسیوری


اتصال داشته باشد

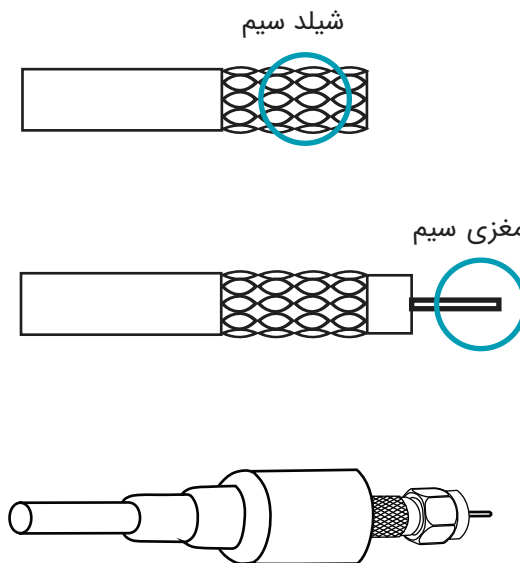

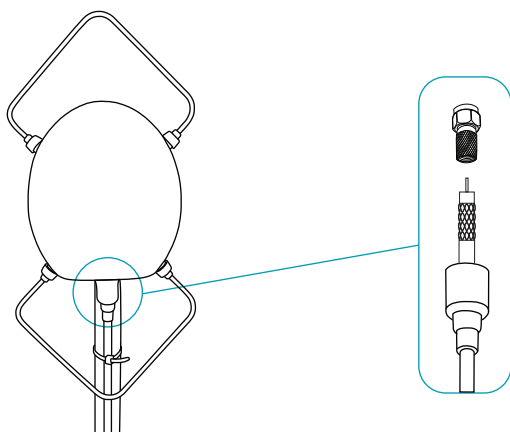


۲. پس از آماده سازی سیم در مرحله بالا

آن را به آنتن ببندید

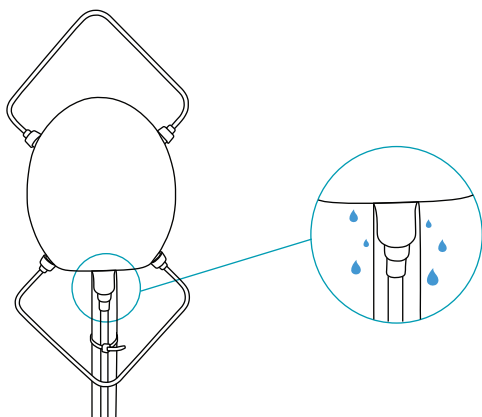

۳. درپوش پلاستیکی را جهت جلوگیری از نفوذ

آب به فیش رسیوری در جای خود قرار دهید.

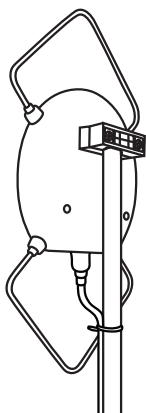


۴. آنتن را بر روی لوله قرار داده و سپس پیچ های مربوطه را محکم نمایید

سیم آنتن را کمی آزاد گذاشته و با بست کمربندی به لوله ببندید تا


علاوه بر کشیده شدن سیم از قطع شدن برق آنتن نیز جلوگیری کند


آنتن را با استفاده از کابل کوکسیال به تلویزیون متصل نمایید .
حال به جستجوی کانال ها پردازید

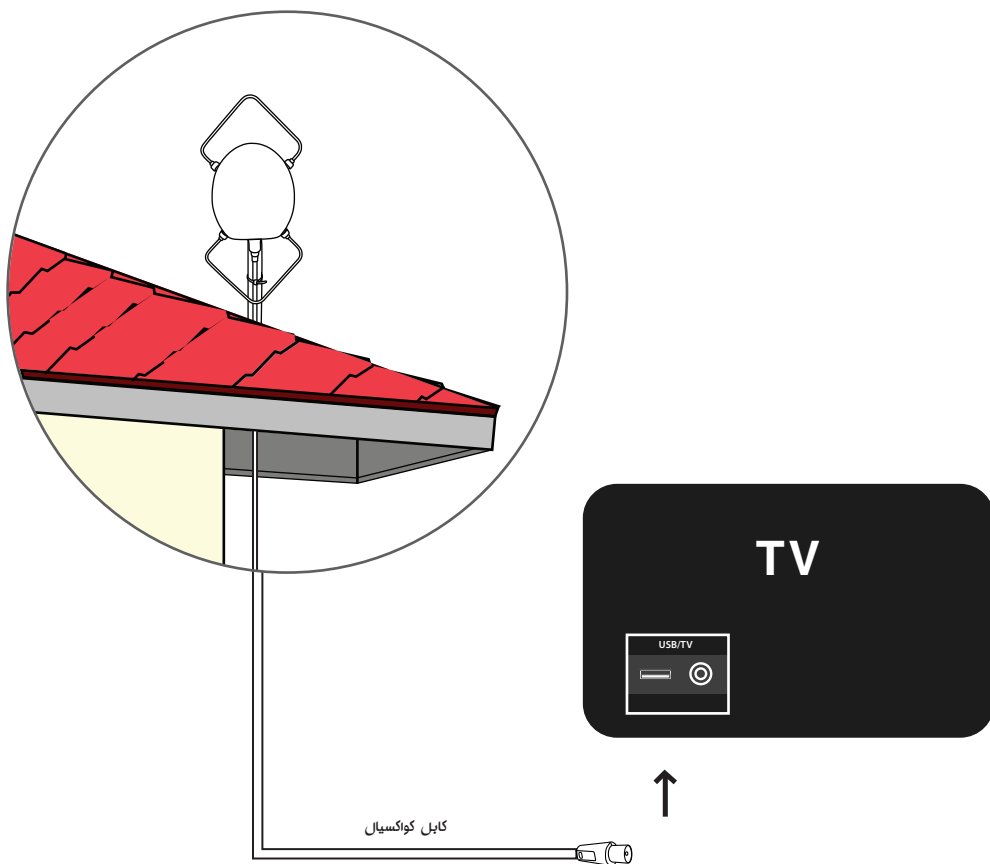


استفاده از گیرنده دیجیتال

آنتن را با استفاده از کابل کوکسیال به گیرنده دیجیتال متصل نمایید.
ارتباط بین گیرنده دیجیتال و تلویزیون را از طریق کابل HDMI / AV برقرار کنید
حال به جستجوی کانال ها بپردازید

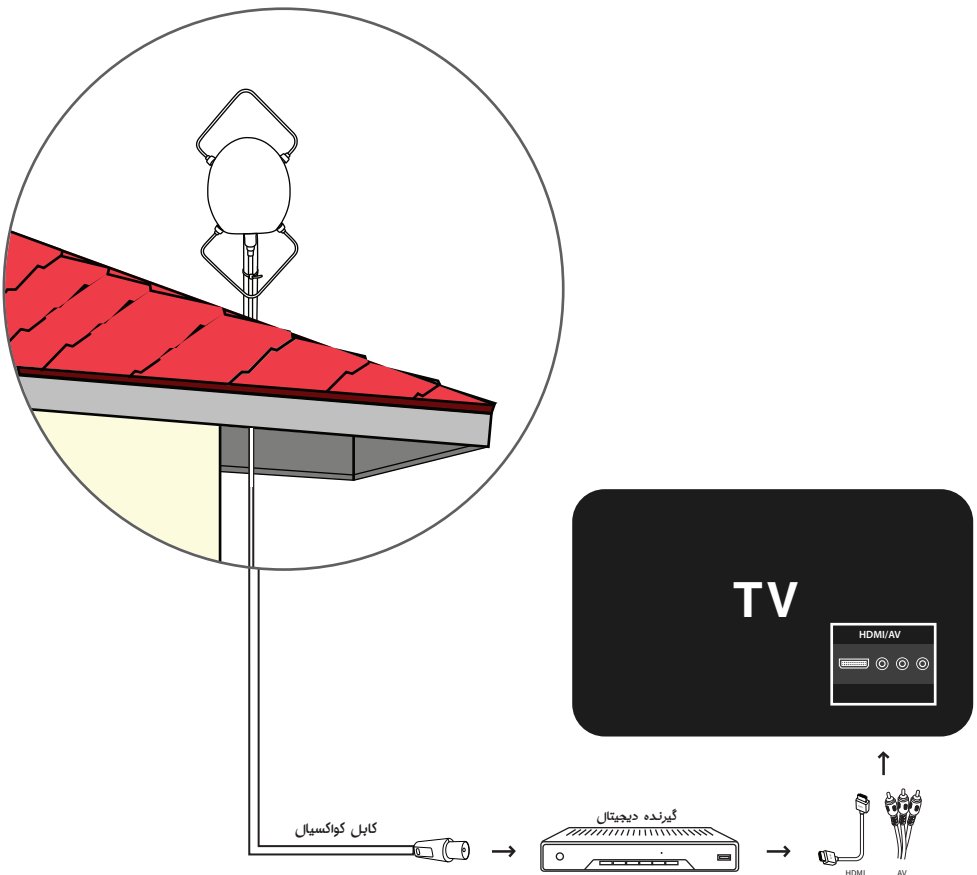



درپوش فیش رسیوری



فیش رسیوری



بست کمربندی